

# Fotovoltaické elektrárny na klíč



Instalujeme na všechny  
typy střech a krytin



Moderní design  
a vysoká účinnost



Certifikované komponenty  
se zárukou 5 - 10 let




Montáž od certifikovaných  
odborníků

## Použité technologie

## FV panely

## Trina 450 TOPCon

- Typ článku - mono
- Rozměry - 1762 x 1134 x 30 mm
- Záruka na výkon 25 let
- Záruka na produkt 12 let

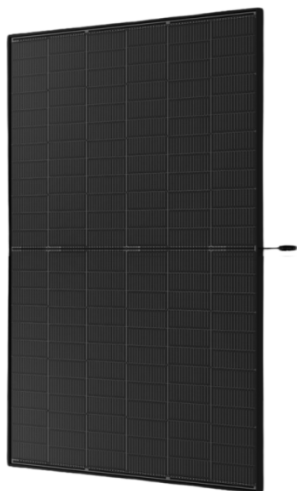

## Střídač

## SOLINTEG MHT-10K-25

- Max. výstupní výkon: 10 000 W
- Vysoká účinnost (až 97,5%)
- Čas přepnutí do backup módu < 10 ms
- Nizká vlastní spotřeba < 15 W
- Záruka 5 let



## Baterie 10 kWh

## Dyness Tower T10

- Technologie LiFePO4
- Kapacita: 10,6 - 21 kWh
- Záruka 10 let



## Konstrukce

## Střešní hák

- Orientace libovolná
- Materiál: hliník, nerez ocel
- Záruka 10 let



## Wallbox

## Solinteg S11K-BS0

- Vzdálený přístup a ovládání
- Dobíjecí výkon 11 kW
- Záruka 5 let



## Rozsah prací

- Projektová dokumentace úrovně DPS (dokumentace provedení stavby) a DSP (dokumentace skutečného provedení)
- Zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (SFŽP)
- Vyřízení připojení k distribuční síti
- Elektorevize odběrného místa, FVE a elektromobility
- Doplnění povinných prvků v elektroměrovém rozvaděči
- Osazení DC přepěťové ochrany pro každý string
- Osazení 1x AC FVE rozvaděče 72 modulů (automatické nebo manuální přepínání sítí BACKUP/GRID)
- Doplnění domovního rozvaděče pro správnou funkci backup módu
- Montáž FVE panelů
- Montáž a zprovoznění střídače a baterií
- Montáž a zprovoznění wallboxu s funkcí power boost a chytrého měření výkonu
- Vytvoření přístupů do Cloud služeb
- Zajištěná technická podpora a servis
- STOP tlačítko pro bezpečné vypnutí panelů pomocí TIGO technologie

## Platební podmínky

- I. Po podpisu smlouvy bude uhrazena 1. záloha 20% z celkové ceny díla
- II. Po montáži FVE panelů na objekt a zprovoznění elektrárny (zprovozněním se rozumí oživení střídače s omezením přetoků do distribuční soustavy = FVE vyrábí pouze pro aktuální spotřebu RD) bude uhrazena 2. záloha 70% ceny díla.
- III. Po ukončení PPP bude vystavena definitivní faktura na celé dílo, kde budou odečteny uhrazené zálohy a doučtována zbývající částka 10% z celkové ceny

## Cenová kalkulace

## Technologie FVE

Panely, střídač, baterie, wallbox

|        | bez DPH    | vč. DPH    |
|--------|------------|------------|
| Celkem | 186 607 Kč | 209 000 Kč |

## Konstrukce a elektromateriál

Profily, jističe, rozvaděče AC/DC/ER, ochranné prvky

|        | bez DPH   | vč. DPH   |
|--------|-----------|-----------|
| Celkem | 87 500 Kč | 98 000 Kč |

## Práce, montáž, doprava

|        | bez DPH   | vč. DPH   |
|--------|-----------|-----------|
| Celkem | 59 000 Kč | 66 080 Kč |

## Dotace

FVE

|  | vč. DPH |
|--|---------|
|  | 0 Kč    |

## Poskytnutá sleva

|                    | vč. DPH  |
|--------------------|----------|
| Celková výše slevy | 5 000 Kč |

## Celková fakturační cena FVE

|             | vč. DPH    |
|-------------|------------|
| Cena celkem | 368 080 Kč |

## Celková cena po odečtení dotace a slevy

|                 | vč. DPH    |
|-----------------|------------|
| Celkové náklady | 368 080 Kč |

Úpravy domovních rozvodů, stavební úpravy a výkopové práce, nejsou v ceně díla. Prostupy zdmi jsou zahrnuty v ceně.

Datum vystavení: 09.03.2026

Platnost do: 23.03.2026